



SFDA  CE 0197

LÍNEA
LAPAROSCÓPICA



MISIÓN

Trabajamos para apoyar a los profesionales de la salud en el tratamiento y rehabilitación de pacientes con diversas patologías, mejorando su calidad de vida, mediante la comercialización y la distribución de excelentes productos. Contamos con un equipo humano especializado que dispone de recursos adecuados para garantizar el suministro en forma oportuna y comprometidos con un servicio que integra responsabilidad, honestidad, respeto y tolerancia.

VISIÓN

Ser Líderes en el mercado nacional e incursionar en el mercado internacional, siendo reconocidos por la comunidad médico científica y nuestros clientes, como la primera opción en la comercialización y distribución de productos con tecnología de punta, respaldados por proveedores de talla mundial y profesionales especializados.

POLÍTICAS DE CALIDAD

Nos comprometemos ante nuestros clientes actuales y potenciales con el cumplimiento de sus requisitos de calidad en el suministro de productos y prestación de servicios que requieran, para lo cual garantizamos un equipo de colaboradores con competencias integrales que les permite gestionar los procesos de forma controlada y garantizar resultados eficaces en busca de la mejora continua y de aumentar el nivel de satisfacción del cliente.



SFDA




CE 0197

**TROCARES
DESECHABLES**



TodORTOPEDICO

Representante exclusivo para Colombia

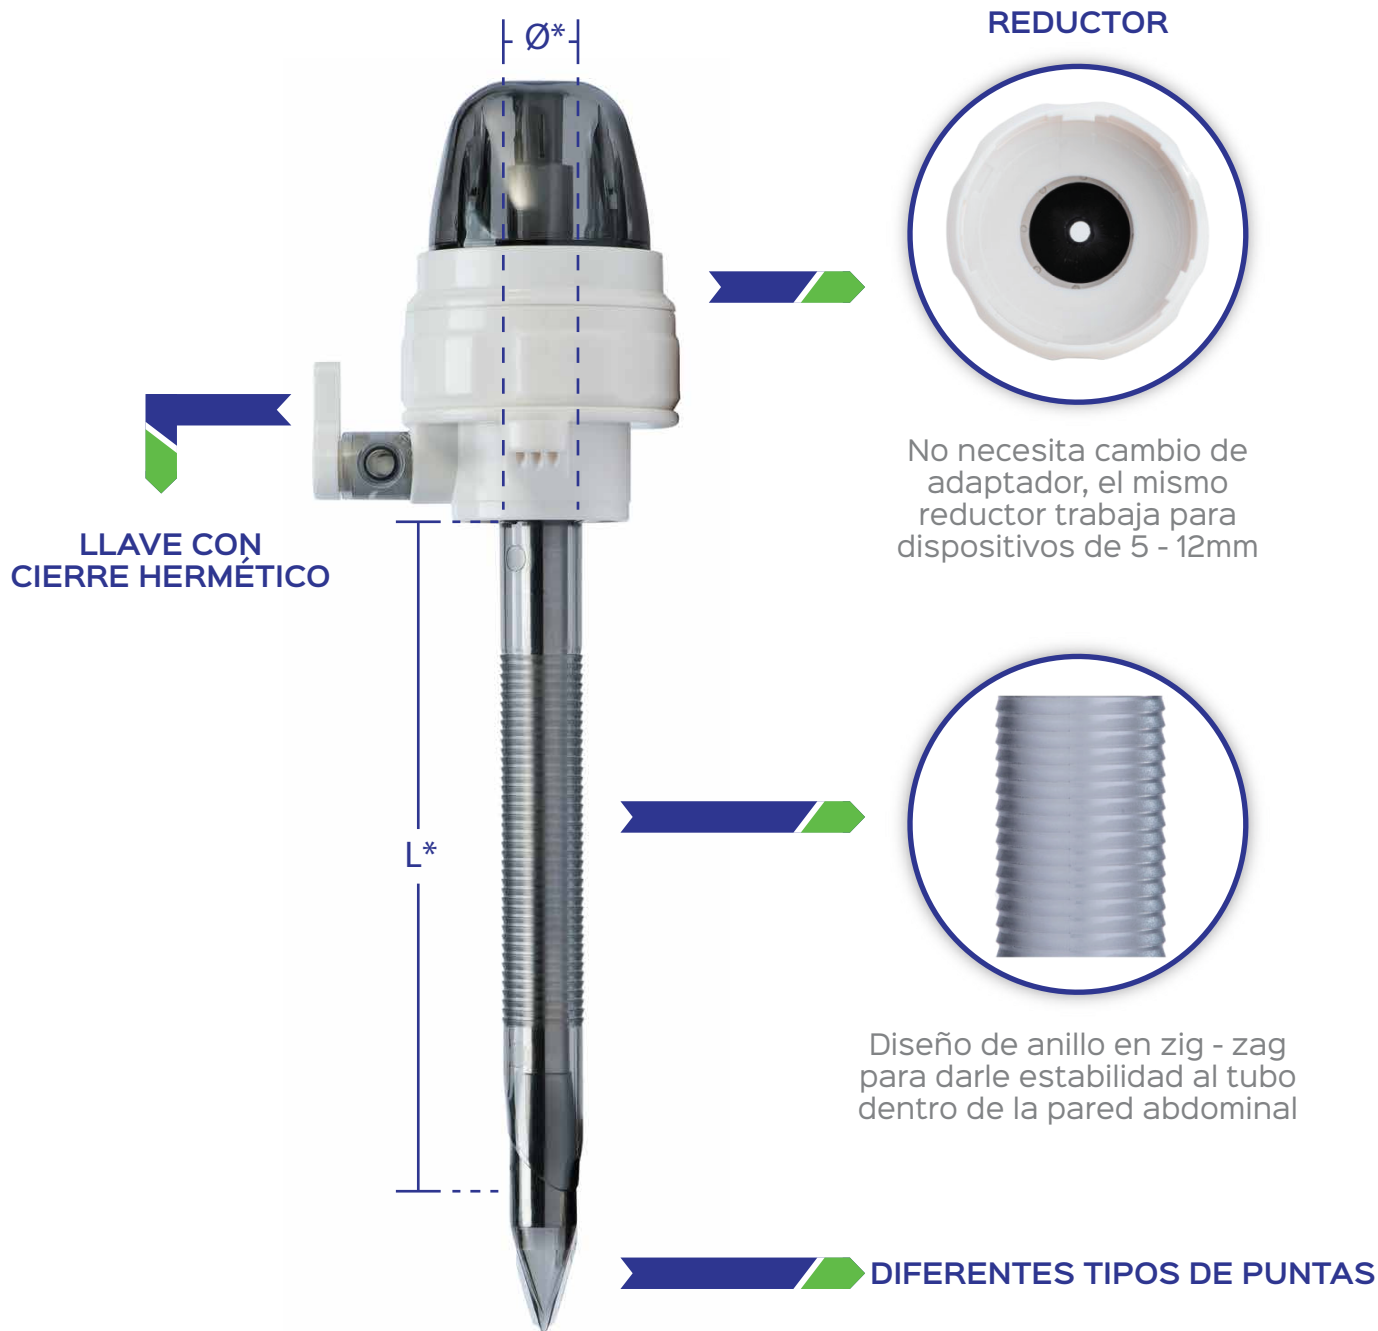

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Triple valva para mayor hermetismo.
- Diseño ergonómico para un manejo mas confortable.
- La perforación se hace con una hoja afilada y delgada, lo que permite que la herida sea pequeña y de rápida cicatrización.
- Diseño desmontable y de fácil extracción.
- Desechable, lo que previene y disminuye el riesgo de infección.

GYTR - I

TROCAR NO CORTANTE



Diseño de Punta Roma

GYTR - II

TROCAR NO CORTANTE



Diseño de Punta Afilada
Sin Cuchilla

GYTR - III

TROCAR CORTANTE



Diseño con Cuchilla
Retráctil

TROCARES DESECHABLES

TROCAR I NO CORTANTE

CÓDIGO	DIÁMETRO mm	LONGITUD mm
GYTR-B3D	Ø 3	L 65
GYRT-B5D	Ø 5	L 80
GYRT-B10D	Ø 10	L 100
GYRT-B12D	Ø 12	L 110
GYRT-B15D	Ø 15	L 110



TROCAR II NO CORTANTE

CÓDIGO	DIÁMETRO mm	LONGITUD mm
GYRT-B5D	Ø 5	L 80
GYRT-B10D	Ø 10	L 100



TROCAR III CORTANTE

CÓDIGO	DIÁMETRO mm	LONGITUD mm
GYRT-B5DC	Ø 5	L 80
GYRT-B10DC	Ø 10	L 100
GYRT-B12DC	Ø 12	L 110



AGUJA DE VERRES

CÓDIGO	DIÁMETRO mm	LONGITUD mm
GYTRC-C2D	INTERNO Ø 1.5	L 117
	EXTERNO Ø 2.2	





*Indicado para
el corte resección y
anastomosis en la
cirugía laparoscópica
o abierta.*

SFDA



CE 0197

ENDO GRAPADORAS QUIRÚRGICAS



SC-CER 320369



TodORTOPEDICO

Representante exclusivo para Colombia

ENDO GRAPADORAS QUIRÚRGICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Las recargas están fabricadas en titanio y cuentan con la tecnología de tres líneas de grapas, mejorando la hemostasia y el sellado del tejido.
- Las recargas son articulables 45° permitiendo llegar a espacios reducidos y a cualquier ángulo en el campo quirúrgico.
- Ergonomía en el diseño del mango y gatillo brindando el confort que el cirujano necesita.
- Todas las partes de la grapadora están debidamente señaladas para facilitar su uso y manipulación.
- La retroalimentación táctil al disparar, le permite al cirujano confirmar que las grapas y la cuchilla están cumpliendo con su función.
- Rotor de 360° facilitando la manipulación y visualización del tejido.

	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	LONGITUD mm
ENDO GRAPADORA QUIRÚRGICA	GYRC160	L	L 160
	GYRC260	XL	L 260



	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	LONGITUD mm	ALT. GRAPA mm
CARTUCHO DE RECARGA	GYRCZ - B45(L)	BLANCA	L 45	2.5
	GYRCZ - B60(L)	BLANCA	L 60	2.5
	GYRCZ - B45(H)	MORADA	L 45	3.5
	GYRCZ - B60(H)	MORADA	L 60	3.5
	GYRCZ - B60(M)	NEGRA	L 60	4.8





SFDA



CE 0197

**SISTEMA DE
IRRIGACIÓN-SUCCIÓN**




Tod**ORTOPEDICO**

Representante exclusivo para Colombia

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Diseño transparente y ergonómico para una mejor manipulación.
- Doble descarga irrigación-succión para mejorar el campo visual del cirujano.
- Mayor capacidad de aspiración.
- Cánulas desmontables para intercambiar diámetros del sistema 5mm a 10 mm y viceversa.

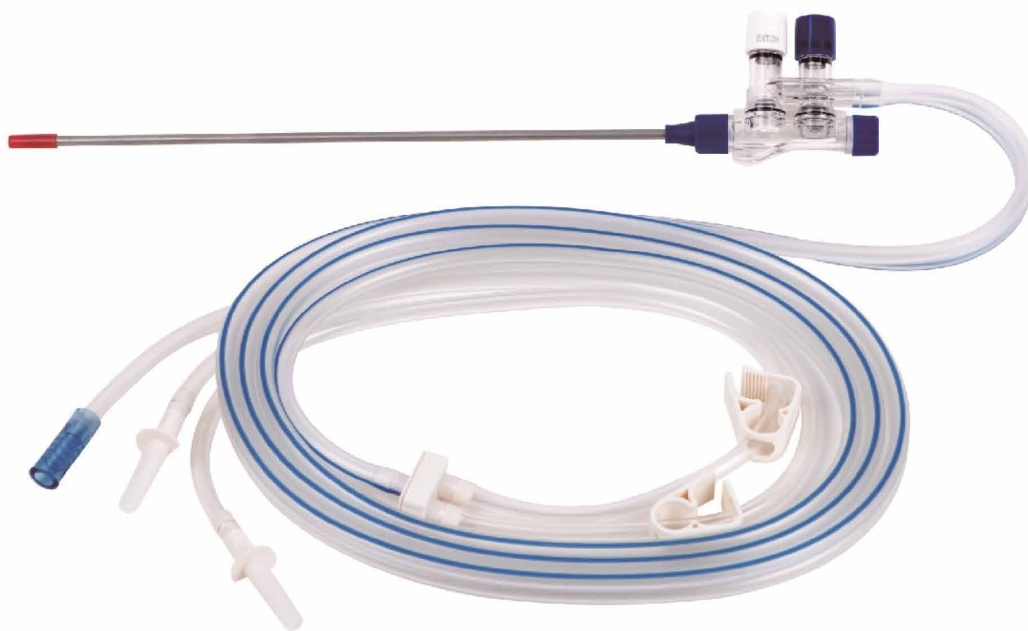

SISTEMA DE IRRIGACIÓN-SUCCIÓN	CÓDIGO	DIÁMETRO mm	LONGITUD mm
	GYSL - 5X330	Ø 5	L 330
	GYSL - 10X330	Ø 10	L 330



SFDA



CE 0197

GRAPADORA CIRCULAR



TodORTOPEDICO

Representante exclusivo para Colombia

GRAPADORA CIRCULAR


CARACTERÍSTICAS CLAVES Y BENEFICIOS

- Tamaño de la carcasa más grande, para obtener mejor colgajo.
- Mayor número de grapas, para una mejor hemostasia y sellado de tejidos Ergonomía en el diseño del mango y gatillo brindando el confort que el cirujano necesita.
- Diseño de cuchilla circunferencial, brindando mejor estabilidad y exactitud en el corte.
- Botón de ajuste roscado y con ranuras para evitar deslizamientos y otorgando mejor agarre en el momento del corte.
- Establece un espacio de anastomosis mínima, evita la compresión excesiva de los tejidos, previniendo daños de los mismos.

ALCANCE DE APLICACIÓN

Indicado para anastomosis termino-terminal, termino- lateral y latero- lateral. En cirugías del canal alimentario tales como: esófago, estómagos e intestinos.

MODELO Y ESPECIFICACIONES	DIÁMETRO DEL YUNKE	CORTE CIRCULAR	ALTURA DE LA GRAPA	CANTIDAD DE GRAPAS
GYCS-B23(H)	23.6	15	5.2	18
GYCS-B23(L)	23.6	15	4.8	18
GYCS-B25(H)	25.6	17	5.2	20
GYCS-B25(L)	25.6	17	4.8	20
GYCS-B29(H)	28.6	20	5.2	24
GYCS-B29(L)	28.6	20	4.8	24
GYCS-B32(H)	31.6	22	5.2	30
GYCS-B34(H)	33.6	24	5.2	32

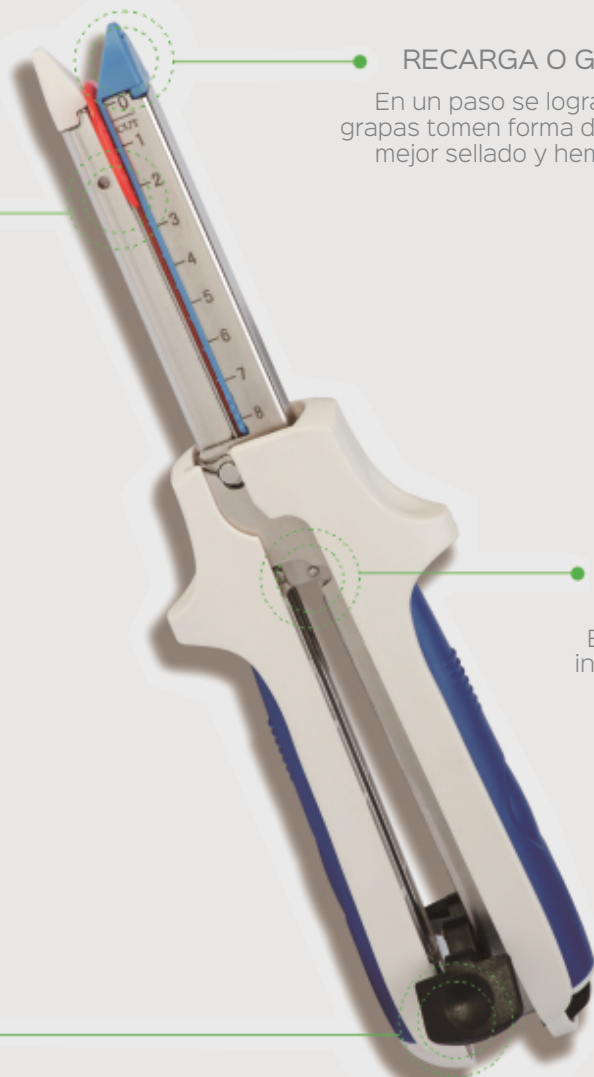

RIEL O ZONA DE GRAPEO

Diseño integrado de cuchilla y cartucho para lograr un mejor efecto en el corte.

RECARGA O GRAPA

En un paso se logra que las grapas tomen forma de B para un mejor sellado y hemostasia.

ZONA DE ACOUPLE O BLOQUEO

El mecanismo de bloqueo intermedio es más seguro y confiable

BOTÓN DE DISPARO

Único botón de disparo derecho o izquierdo.

SFDA



CE 0197

GRAPADORA LINEAL CORTANTE



TodORTOPEDICO

Representante exclusivo para Colombia

GRAPADORA LINEAL CORTANTE

CARACTERÍSTICAS CLAVES Y BENEFICIOS

- Mandíbula más grande y de fácil ajuste.
- En un disparo se logra que las grapas tomen forma de B, para un mejor sellado y hemostasia.
- El mecanismo de bloqueo intermedio es más seguro y confiable.
- El diseño integrado de la cuchilla y el cartucho, proporciona un corte perfecto.
- El botón único de disparo, facilita la acción del corte a la derecha e izquierda.
- Grapas en titanio, proporcionando mayor resistencia y maleabilidad.

ALCANCE DE APLICACIÓN

Indicado para dividir, seccionar y anastomosar órganos con lumen.

MODELO Y ESPECIFICACIONES	COMPONENTES	LONGITUD DE LA GRAPA	ALTURA DE LA GRAPA	CANTIDAD DE GRAPAS
GYCW-(A) 60L	GYCW-(A) 60L	63	3.8	64
GYCW-(A) 60H	GYCW-(A) 60H		4.8	
GYCW-(A) 80L	GYCW-(A) 80L	83	3.8	84
GYCW-(A) 80H	GYCW-(A) 80H		4.8	
GYCW-(A) 100L	GYCW-(A) 100L	103	3.8	104
GYCW-(A) 100H	GYCW-(A) 100H		4.8	



Representante exclusivo para Colombia

TODO ORTOPÉDICO S.A.S

Carrera 44 # 84 - 181 • Barranquilla - Colombia

Cel.: **+57** 321 808 4246 - **+57** 301 292 04 83

Tels.: (035) 385 59 89 - (035) 385 37 61

E-mail: comercial@todoortopedico.com